



Exkavátorok 8t – 20 t

Fúró motor modellek	12,000 MAX	15,000 MAX	20,000 MAX
Cikkszám	21 - 40700	21 - 40400	21 - 40800
Exkavátor tömeg	8t - 15t	10 - 17tt	13t - 20t
Nyomaték	12,081 nm	15,741 nm	20,652 nm
Nyomás	240 Bar	240 Bar	240 Bar
Nyomásszabályzó szelep	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Olajátfolyás igény	60 - 170 l/perc	70 - 170 l/perc	80 - 170 l/perc
Hidraulika csövek	KÉRÉSRE KÜLÖN KÖLTSÉGÉRT RENDELHETŐ		
Kimenő tengely	75 mm kerek	75 mm kerek	75 mm kerek
Meghajtó egység tömeg	167kg	167kg	185kg
Meghajtó egység magasság	930mm	930mm	930mm
Megható egység átmérő	290mm	290mm	290mm
Fúrószár típus	S6	S6	S6
Fúrószár hossz	1.6M	1.6M	1.6M
Fúrószár átmérő	150mm-1M	150mm-1.2M	150mm-1.2M


EGY CSAPSZEGES FELFOGATÁS




DUPLA CSAPSZEGES FELFOGATÁS



DUPLA CSAPSZEGES FELFOGATÁS TÁMASZTÓVAL

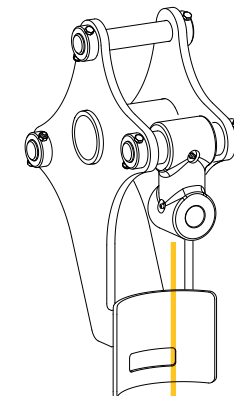

OPCIONÁLIS SZELEPEK





Nyomásszabályzó szelep Model	Cikkszám
12,000 MAX	25-4615
15,000 MAX	25-4615
20,000 MAX	25-4615

2 irányú szelep

„Nem tudod visszafelé forgatni a fúrószáradat?”

Alakítsd át az egyirányú kalapátskörödet 2 irányú átfolyással az Auger Torque 2-irányú szeleppel.



EGYEDÜLÁLLÓ TULAJDONSÁG
Egyedi lerakódásmentes tengellyel



15000 MAX opcionális szeleppel

Exkavátorok 8t-15t
Fúró átmérő
150mm – 1 m

12,000 MAX
Fúrómotor

Exkavátorok 10t – 17t
Fúró átmérő
150mm – 1,2m

15,000 MAX
Fúrómotor

Exkavátorok 13t-20t
Fúró átmérő
150 – 1,2 m

20,000 MAX
Fúrómotor



S5/S6 földköröm
 Cikkszám: 33-9105

Egyedülálló
 Shock Lock™
 rendszer

Felfogatás opciók			
Csapszeg átmérő	Egy csapszeges Felfogatás	Duplacsapszeges felfogatás	Dupla csapszeges felfogatás támasztóval
1.75"	11-454400	12-454400	13-454400
45mm	11-454500	12-454500	13-454500
50mm	11-455000	12-455000	13-455000
55mm	11-455500	12-455500	13-455500
60mm	11-456000	12-456000	13-456000
65mm		12-456500	13-456500
70mm		12-457000	13-457000
80mm		12-458000	13-458000

Hossz Cikkszám	S6 Toldalék - 75 mm		
	1.5M	2M	3M
	31-6150600	31-6200600	31-6300600



S5/S6 központi föld köröm
 Cikkszám: 33-9205



S5/S6 központi sziklaköröm
 Cikkszám: 33-9107



S5 / S6 150mm központi sziklaköröm
 Cikkszám: 33-9210



S5/S6 erősített köröm
 Cikkszám 33-9106



S5/S6 központi erősített köröm
 Cikkszám 33-9206



S5/S6 központi sziklaköröm
 Cikkszám 33-9207

S6 Fúrószár – 75 mm (1,6 méter hossz) 10000MAX-15000MAX-20000MAX-fúrómotorokra

Föld és agyagfúrás (Földkörömmel és központi földkörömmel)

Átmérő	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1M	1.2M
Cikkszám	30-60151600	30-60201600	30-60231600	30-60251600	30-60301600	30-60351600	30-60401600	30-60451600	30-60501600	30-60601600	30-60751600	30-60801600	30-60901600	30-61001600	30-61201600

Kemény talajban fúrás (Erősített körömmel és központi erősített körömmel)

Átmérő	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1M	1.2M
Cikkszám	N/A	30-60205600	30-60235600	30-60255600	30-60305600	30-60355600	30-60405600	30-60455600	30-60505600	30-60605600	30-60755600	30-60805600	30-60905600	30-61005600	30-61205600

Puha szikla fúrás (Erősített körömmel és Extra központi körömmel)

Átmérő	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1M	1.2M
Cikkszám	30-60156600	30-60206600	30-60236600	30-60256600	30-60306600	30-60356600	30-60406600	30-60456600	30-60506600	30-60606600	30-60756600	30-60806600	30-60906600	30-61006600	30-61206600